


Equipo multifunción Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

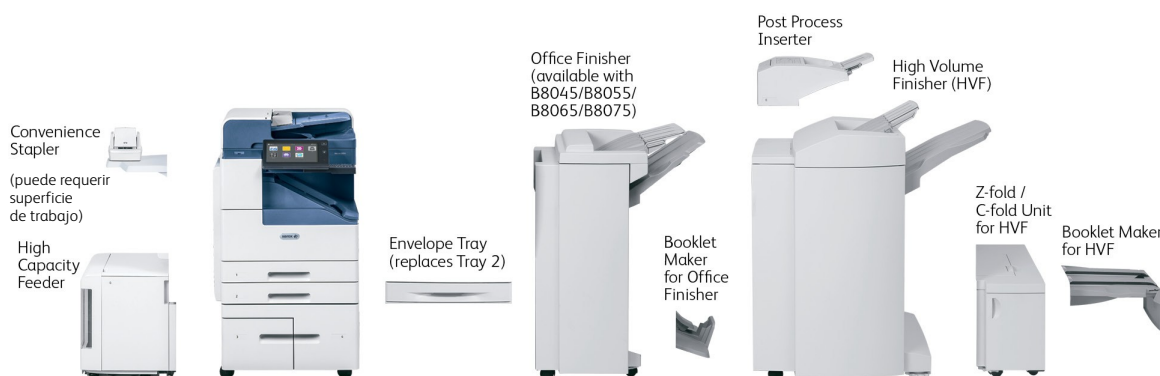

Los equipos multifunción AltaLink® serie B8000 integran tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite <https://www.xerox.es/es-es/connectkey>

Especificaciones técnicas	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Velocidad a una cara					
A4 (ABL)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm
A4 a B4 (SEF)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm
A3 (A3 SEF) (La bandeja especial reducirá la velocidad entre un 10 y un 20%)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm
Velocidad a doble cara					
A4 (ABL)	Hasta 55 ppm (32.5 hojas)	Hasta 55 ppm (32.5 hojas)	Hasta 70.6 ppm (35.3 hojas)	Hasta 77 ppm (38.5 hojas)	Hasta 87 ppm (43 hojas)
Ciclo de trabajo mensual¹	Hasta 175 000 páginas mensuales	Hasta 200 000 páginas mensuales	Hasta 250 000 páginas mensuales	Hasta 300 000 páginas mensuales	Hasta 400 000 páginas mensuales
Volumen medio de impresión mensual recomendado²	De 15 000 a 75 000 páginas	De 20 000 a 100 000 páginas	25 000 a 110 000 páginas	30 000 a 125 000 páginas	50 000 a 150 000 páginas
Disco duro/Procesador/Memoria	Mínimo 250 GB de disco duro/ Quad-Core de 1.8 GHz/4 GB de memoria del sistema				
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, impresión directa con USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico USB opcional de Xerox®, NFC "pulse para emparejar"				
Funciones del controlador	Libreta de direcciones unificada, panel de control remoto, clonación de la configuración Ayuda en línea				
Copia e impresión					
Resolución de copia e impresión	Copia: Hasta 600 x 600 ppp. Impresión: Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris				
Salida de la primera impresión (desde calentamiento hasta listo para imprimir)	En solo 3.9 segundos		En solo 4.9 segundos		
Salida de la primera copia (desde calentamiento hasta listo para copiar)	Hasta 3.8 segundos desde el cristal de exposición/ 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos		En solo 3.3 segundos desde el cristal de exposición/ 7.2 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara	En solo 2.9 segundos desde el cristal de exposición/ 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara	En solo 4.9 segundos desde el cristal de exposición/ 8.7 segundos desde el alimentador automático de documentos a doble cara
Lenguaje de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versión 1.7, PCL® 5c/PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opcional)				
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida cifrada, opciones de configuración de controlador Xerox® Earth Smart, identificación de trabajos, diseño de folleto, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste de escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (predeterminada), retención de todos los trabajos				
Móvil (opcional)					
Impresión móvil	Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud				
Conectividad para impresión móvil	Apple® AirPrint®, certificado Mopria®, complemento Mopria® Print Service para Android™, @PrintByXerox, complemento Xerox® Print Service para Android™				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Móvil (opcional)					
Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery	Xerox App Gallery: Aplicaciones de conectores de nube: Imprima y escanee a/desde: Salesforce, Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, Dropbox™ y Box® Aplicaciones de productividad: Xerox® Easy Translator Service Aplicaciones de gestión de dispositivos: Código QR Aplicaciones de escaneado: Aplicación de escaneado Xerox® para DocuShare® Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en www.xerox.com/AppGallery .				
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud).				
Escanear					
Funciones de serie	Destinos: Escanear a buzón, escanear a USB, escanear a e-mail, escanear a red. Formatos de archivo: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF. Funciones auxiliares: Escanear a base, escaneado en un solo toque, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/XPS/TIFF de una o varias páginas, PDF cifrado/protegido con contraseña, PDF y PDF/A linealizado, escanear a carpeta, aplicaciones de un solo toque, compatibilidad TWAIN.				
Funciones opcionales	ConnectKey® for DocuShare®; también hay disponibles otras soluciones a través de diversos partners de innovación empresarial Xerox, www.office.xerox.com/Software-Solutions				
Fax					
Funciones de serie	Fax de Internet, preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red				
Funciones opcionales	Reenvío de fax a correo electrónico o SMB, fax local (opciones de una y dos líneas, incluye fax de LAN)				
Seguridad					
Funciones de serie	Control integrado de McAfee (tecnología de listas blancas), Integración de McAfee ePolicy Orchestrator, sobrescritura de disco duro, cifrado AES de 256 bits (compatible con FIPS 140-2), SSL, autenticación de mensajes en clave SHA-256, certificación de criterios comunes (ISO 15408), impresión segura cifrada, fax protegido, escaneado protegido, vigilante de configuración, Orquestador del parque de equipos, correo electrónico protegido, autenticación de red, TLS, SNMPv3, historial de seguimiento, controles de acceso, permisos de usuario, compatible con Cisco Identity Services Engine (ISE)				
Funciones opcionales	McAfee Integrity Control, kit de activación de tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET), lector integrado de tarjetas RFID de Xerox®				
Contabilidad					
Funciones de serie	Contabilidad estándar de Xerox® (copia, impresión, escaneado, fax y correo electrónico), activación de contabilidad de red				
Funciones opcionales	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, también hay otras soluciones de contabilidad de red a través de diversos partners de innovación empresarial Xerox				
Características del equipo					
Idiomas del panel de control	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
Opcional	Alimentador de alta capacidad Bandeja para sobres (reemplaza bandeja 2) Acabadora de Oficina (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente) Acabadora de Oficina con realizador de folletos (opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente) Taladradora para acabadora de Oficina (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente) Acabadora de gran volumen (B8065/B8075, necesaria para B8090) Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090) Grapadora auxiliar (puede requerir superficie de trabajo) Kit para tarjeta inteligente Fax autónomo (opciones de una o dos líneas, incluye fax LAN) Wi-Fi Direct con adaptador inalámbrico USB opcional de Xerox® Kit de activación de McAfee Integrity Control Kit de opción de impresión XPS Kit de teclado (cable/USB) Lector de tarjetas RFID integrado Interfaz para dispositivos externos				
Conexión para dispositivos auxiliares	También llamado dispositivo de acceso auxiliar, se trata de una interfaz con aparatos de control de acceso de otros fabricantes, como monederos y lectores de tarjetas.				
Requisitos eléctricos	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Europa	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 5 % 10 A				
Consumo eléctrico	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
En funcionamiento (promedio)	1150 W	1250 W	1550 W	1600 W	1650 W
Modo de espera	45 W	45 W	310 W	310 W	310 W
Modo de bajo consumo	4 W				
Apagado automático y modo suspensión	<4 W (tiempo predeterminado hasta modo hibernación: 1 minuto)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Consumo eléctrico	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Tiempo de arranque (desde el encendido hasta que se muestra la Pantalla de inicio de servicios)	En solo 120 segundos				
Listo para imprimir Salida del modo de reposo	<28 segundos				
Entorno de funcionamiento					
Margen de temperaturas válido	De 10 a 32 °C				
Humedad relativa necesaria	De 15 a 85 %				
Niveles de ruido	En funcionamiento: 7.1 B(A); en espera: 5 B(A)		En funcionamiento: 7.2 B(A); en espera: 5 B(A)		En funcionamiento: 7.3 B(A); en espera: 5 B(A)
Niveles de presión acústica	En funcionamiento: 56 dB (A); en espera: 35 dB (A)		En funcionamiento: 57 dB (A); en espera: 35 dB (A)		En funcionamiento: 58 dB (A); en espera: 35 dB (A)
Dimensiones y peso					
Configuración básica con OCT	Anchura: 850 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 113 kg				
Con acabadora de Oficina (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	Anchura: 1470 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 142.5 kg				
Con acabadora de Oficina con realizador de folletos (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	Anchura: 1530 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 158.5 kg				
Con acabadora de gran volumen y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 solamente)	Anchura: 2135 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 139 kg.				
Con acabadora de alto volumen y realizador de folletos y alimentador de alta capacidad (B8065/B8075/B8090 solamente)	Anchura: 2485 mm Profundidad: 665 mm Altura: 1150 mm Peso: 196.5 kg				
Alimentador de alta capacidad	Anchura: 1995 mm Profundidad: 510 mm Altura: 510 mm Peso: 30 kg.				
Superficie de trabajo (no aumenta la anchura total si se combina con alimentador de alta capacidad)	Anchura: 285 mm				
Certificación del sistema/Cumplimiento normativo					
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de homologaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications .				
Manipulación de papel	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada (DADF)					
Capacidad ³	200 hojas				
Velocidad	Hasta 140 imágenes por minuto (ipm) en color (una cara) Hasta 200 ipm en blanco y negro (doble cara)				
Tamaños de papel detectados	125 x 138 mm a 297 x 432 mm				
Gramajes	De 50 a 160 g/m ²				
Bandeja especial					
Capacidad ³	100 hojas				
Tamaños	Tamaños personalizados: A6 x A3				
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Bandeja especial	
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Sobres Papel taladrado Cartulina para fichas Etiquetas Papel con membrete Papel común Preimpreso Reciclado Transparencias
Bandejas 1 y 2	
Capacidad³	500 hojas cada una
Tamaños	Tamaños personalizados: De A5 hasta A3
Gramajes	De 60 a 200 g/m ²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Papel brillante Papel taladrado Cartulina para fichas Etiquetas Papel con membrete Cartulina ligera Papel común reimpreso Papel reciclado Transparencias (solo bandeja 2)
Bandeja tándem de alta capacidad	
Capacidad³	Bandeja 3: 1600 hojas Bandeja 4: 2000 hojas cada una
Tamaños	Tamaños estándar A4
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Papel brillante Papel taladrado Cartulina para fichas Papel con membrete Cartulina ligera Papel común Reimpreso Papel reciclado
Bandeja de sobres (opcional: reemplaza a la bandeja 2)	
Capacidad³	Hasta 50 sobres
Tamaños	Monarch, DL, C5
Gramajes	75 a 90 g/m ²
Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional)	
Capacidad³	3300 hojas
Tamaños	A4 ABL
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²
Tipos de papel	Bond Cartulina para tarjeta Papel taladrado Cartulina para fichas Papel con membrete Papel común Papel Eciclado reimpreso
Capacidad total	
Capacidad total del dispositivo³	8000 hojas

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Acabado	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Bandeja de salida con desplazamiento (OCT) (Opcional con B8045/B8055/B8065/B8075) (Se requiere cuando la acabadora no está conectada)					
Capacidad	Hasta 400 hojas de 80 g/m ²				
Acabadora de Oficina (OCT) (Opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)					
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²				
Capacidad de la bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas grapadas individuales o 750 grapadas dobles (A4) (Es posible que se produzca un apilado deficiente con más de 50 juegos grapados).				
Tamaños de la bandeja superior	De A6 a A3				
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 a A3				
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²				
Grapado en varias posiciones	80 g/m ²				
Taladradora (opcional) Europa	2-4 Taladradora				
Acabadora de Oficina con realizador de folletos (Opcional con B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)					
Capacidad de la bandeja superior	250 hojas sin grapar de 80 g/m ²				
Capacidad de la bandeja apiladora	2000 hojas sin grapar de 80 g/m ² o 1000 hojas grapadas individuales o 750 grapadas dobles (A4) (Es posible que se produzca un apilado deficiente con más de 50 juegos grapados)				
Tamaños de la bandeja superior	De A6 a A3				
Tamaños de la bandeja apiladora	De A5 a A3				
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²				
Grapado en varias posiciones	80 g/m ²				
Taladradora (opcional) Europa	Taladradora de 2-4 orificios				
Capacidad del realizador de folletos ³	40 folletos (2-15 hojas por folleto, 80 g/m ² o menos)				
Tamaños de realización de folletos	A4 ABC B4 ABC A3 ABC				
Grapado por el centro	2-15 hojas/Folleto de 8-60 páginas 60 a 90 g/m ²				
Plegado (sin grapar)	1-5 hojas/sin grapar				
Acabadora de gran volumen (HVF) (OCT) (Opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090)					
Capacidad de la bandeja superior ³	250 hojas				
Capacidad de la bandeja apiladora ³	3000 hojas				
Tamaños	Desde A6 (105 x 148 mm) hasta A3 (297 x 420 mm)				
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²				
Grapado ³	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, ABC y 4 grapas.				
Taladradora (opcional) Europa	Taladradora de 2 orificios Taladradora de 4 orificios y formato "sueco" de 4 orificios				
Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075, se requiere para B8090)					
Capacidad de la bandeja superior ³	250 hojas				
Capacidad de la bandeja apiladora ³	3000 hojas				
Tamaños	Desde A6 (105 x 148 mm) hasta A3 (297 x 420 mm)				
Gramajes	De 60 a 216 g/m ²				
Grapado ³	100 hojas Sencillo (cualquier esquina), doble, frontal, posterior, ABC y 4 grapas.				
Taladradora (opcional) Europa	Taladradora de 2 orificios Taladradora de 4 orificios y formato "sueco" de 4 orificios				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Acabadora de gran volumen con realizador de folletos (opcional con B8065/B8075/B8090)					
Capacidad del realizador de folletos³	Bandeja con tope subido: 30 folletos (1-15 hojas por folleto) Bandeja con tope bajado: Ilimitados				
Tamaños de realización de folletos	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Gramajes del realizador de folletos	De 60 a 216 g/m ²				
Grapado por el centro³	Grapa en el lomo (2-15 hojas/folleto de 8-60 páginas)				
Plegado	Plegado en V (1-5 hojas/sin grapar)				
Grapadora auxiliar (puede requerir superficie de trabajo)					
Capacidad³	Grapado de 50 hojas (5000 grapas) Requiere una toma de corriente separada				
Copia	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Copia de la 1.ª hoja	Hasta 3.8 segundos desde el cristal de exposición/ 7.4 segundos desde el alimentador automático de documentos		Hasta 3.3 segundos desde el cristal de exposición/ 7.2 segundos desde el alimentador automático de documentos	Hasta 2.9 segundos desde el cristal de exposición/ 6.9 segundos desde el alimentador automático de documentos	Hasta 4.9 segundos desde el cristal de exposición/ 8.7 segundos desde el alimentador automático de documentos
Caras (entrada: salida)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Cantidad	De 1 a 9999				
Resolución (máx.)	Hasta 600 x 600 ppp				
Reducción/ampliación	Zoom variable del 25 al 400% en intervalos del 1%.				
Simultaneidad	Programación previa para permitir el inicio del trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
Funciones de copia	Anotaciones y sello de Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación de servicios Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas para ajustar al tamaño de papel elegido Cambio automático de bandejas Doble cara automática Creación de folletos (requiere opción de acabado) Creación de trabajos: permite programar a nivel de página e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo Clasificación Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestra Guardar opciones de trabajos Grapado (requiere acabadora opcional) Transparencias				
Xerox® Copier Assistant®	El software Xerox® Copier Assistant® permite trasladar a un ordenador las funciones y el manejo de la pantalla táctil de la impresora. Solo hay que conectar la máquina al ordenador del usuario a través del puerto USB. El programa tiene funciones de conversión de texto a voz, ampliación de los caracteres de la pantalla y, además, permite acceder fácilmente a las funciones de copia básicas y avanzadas de la máquina desde el teclado del ordenador. Compatible con la Sección 508. Para obtener más información o para descargar gratis Xerox® Copier Assistant, visite www.xerox.com .				
Imprimir	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Salida de la primera página	En solo 3.9 segundos			En solo 4.9 segundos	
Resolución	Hasta 1200 x 1200, 256 tonos de gris				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Imprimir	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funciones de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones Activación/desactivación de portadas Estado bidireccional en tiempo real Selección de cubierta Impresión diferida (a una hora específica) Permisos de usuario Opciones de imagen (alta resolución, normal, ahorro de tóner) Impresión a doble cara predeterminada Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas) Fax LAN (requiere kit de fax opcional) Supervisión de trabajos (IU de cliente o local) Marca de agua (predefinida y personalizada) Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja) Formato de folleto Acabado (requiere opción de acabadora) Ajuste a papel de otro tamaño Selección de papel por atributo Activación/desactivación de Impresión alternativa Juego de muestras Trabajos guardados Impresión protegida con borrado programado Omitir páginas en blanco Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepciones) Guardar y recuperar configuración de controladores Borrado de trabajos guardados Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, varias en 1, Desactivar separadores e imprimir ID, juego de muestra inteligente, retener todos los trabajos) Impresión a doble cara (de forma predeterminada)				
Impresión desde USB	Permite la impresión autónoma desde el puerto USB de tipo A en el panel frontal; Admite la impresión directa desde un ordenador a través del puerto USB de tipo B Formatos de archivo compatibles: PDF, JPEG, TXT, PS, XPS4, PCL				
Sistemas operativos	Windows 7 (32 y 64 bits) Windows 8 (32 y 64 bits) Windows 8.1 (32 y 64 bits) Windows 10 (32 y 64 bits) Windows 10 S (32 y 64 bits) Windows Server 2008 SP2 (32 y 64 bits) Windows Server 2008 R2 (64 bits) Windows Server 2012 (64 bits) Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows Server 2019 (64 bits) Mac OS 10.12 Mac OS 10.13 Mac OS 10.14 Ubuntu® Fedora Core®				
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, protocolo de impresión de Internet, LPR/LPD, impresión Socket básico/puerto 9100, IPv4/IPv6, WSD ThinPrint® Airprint® Mopria® Google Cloud Print Bonjour® IPv6 FTP seguro La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse				
Protocolos administrativos	DHCP, BOOTP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, NTP, TLS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, DNS multidifusión				
Fuentes	PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras				
Xerox® Mobile Express Driver®	Facilita a los usuarios móviles la búsqueda, el uso y la administración de equipos Xerox® y de otras marcas en cada nueva ubicación. Conéctese a una red nueva para que Mobile Express Driver detecte automáticamente las impresoras disponibles y le informe sobre su estado y las funciones que ofrecen. Guarde una lista de impresoras favoritas para cada ubicación, guarde los ajustes de impresión de la aplicación que se usarán en todas las impresoras de todas las redes y reduzca considerablemente las llamadas al servicio técnico.				
Xerox® Global Print Driver®	Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los administradores de TI instalar, actualizar y gestionar equipos Xerox® y de otras marcas desde un único controlador. Ofrece una herramienta sencilla y uniforme para usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión.				
Controlador de impresión pull de Xerox®	Permite a los administradores informáticos calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores informáticos ya no necesitan administrar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros.				
Libreta de direcciones unificada para fax, fax de internet, correo electrónico y Escanear a...					
Funciones	Servicios compatibles: Fax, fax de Internet, correo electrónico, Escanear a Contactos (máximo): 5000 Contactos: Admite 1 o más destinos Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles				
Escanear	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Simultaneidad	Escanee mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos)				
Velocidad de entrada	Hasta 140 imágenes por minuto (ipm) (una cara) en color Hasta 200 ipm (doble cara) en blanco y negro				
Resolución	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp				
Profundidad de bits	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Escanear	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Máxima superficie de escaneado	A3				
Gestión de plantillas de escaneado	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado de Xerox CentreWare® Internet Services y compartirlas mediante clonación de dispositivos con otras impresoras multifunción Opciones de informe de confirmación				
Protocolo de archivado en red	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compresión de archivos	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR indexado y PDF/A-1b (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflactado (para blanco y negro, y dentro de MRC), JPEG, XPS, PDF cifrado/protegido mediante contraseña (correo electrónico, escaneado a aplicaciones de escaneado de flujo de trabajo) PDF linealizado/PDF/A				
Campos de gestión de documentos (metadatos)	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados en la plantilla. Los campos de metadatos constan de nombre de campo, valor predeterminado y otras configuraciones. Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos 				
Opciones de escaneado	Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Fondo automático y supresión de sombras Tamaño por tamaño (para originales de distintos tamaños) Compatible con TWAIN/ WIA2.0 Originales encuadernados Borrado de bordes Reducción/ampliación Botones de escaneado con un toque (hasta 10)				
Escanear a e-mail (de serie)					
Opciones de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres como máximo), texto para el cuerpo del mensaje (configurable por el usuario), opciones de informe de confirmación CentreWare IS por correo electrónico Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME) Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente) Escaneado automático a sí mismo 				
Acceso a directorios	Lista de direcciones a través de LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Lista de direcciones descargadas (formato de archivo separado por comas)				
Escanear a... (De serie)					
Funciones	Escanear a USB Escanear a carpeta de red (utiliza entradas unificadas de la libreta de direcciones) Escanear a Inicio Escanear a red Escanear a correo electrónico Escanear a cliente de PC/servidor (SMB o FTP) Escanear a buzón Escanear a FTP y HTTPS seguro				
Escaneado de flujo de trabajo (opcional)					
Software de escaneado	Autostore v7 eCopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery	Escanear a/desde: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ y Box® Vea la lista completa de aplicaciones disponibles en la App Gallery: www.xerox.com/AppGallery .				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Seguridad	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticación ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Autenticación de red para acceder a dispositivos o a servicios de dispositivos a través de Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008), NDS, autenticación LDAP - Autenticación local (base de datos interna) - Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET - Datos seguros - Correo electrónico con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente) - Escanear a e-mail cifrado - PDF cifrado o con clave (únicamente cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente) - Cifrado y autenticación de servidor SMTP para Escaneado a e-mail - Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red) - Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados - Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada - FIPS 140-2 - Cifrado de disco duro a 256 bits - TLS, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3 • Autorización ampliada <ul style="list-style-type: none"> - Acceso a SA basado en credenciales de red - Autorización por usuario por servicio - Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej., limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión - Acceso protegido a red • Vigilante de configuración (supervisión y reparación de 8 configuraciones de seguridad) <ul style="list-style-type: none"> - Activación/desactivación de Escanear a USB - Activación/desactivación de impresión desde USB - Activación/desactivación de puerto USB delantero - Activación/desactivación de historial de seguimiento - Cifrado de datos de usuarios - Activación/desactivación de sobrescritura inmediata de trabajos - Activación/desactivación de sobrescritura programada de imágenes - Activación/desactivación de seguridad avanzada de McAfee® (control integrado) • Filtro de IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPS, 802.1X, seguridad de dispositivos, SFTP • Control integrado de McAfee® (listas blancas), McAfee Integrity Control (opcional), desactivación de puertos incluidos los puertos USB, historial de seguimiento, ocultación de nombres de trabajos de impresión • Certificación de criterios comunes ISO 15408 (NIAP certificado HCD_PP v1.0) • Compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE) • Certificación de criterios comunes de sistema completo de la NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0) 				
Lector integrado de tarjetas RFID E1.0 de Xerox® (kit opcional)	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad con lectores de tarjetas integrados en el panel de los equipos multifunción.				
Fax	AltaLink® B8045	AltaLink® B8055	AltaLink® B8065	AltaLink® B8075	AltaLink® B8090
Funciones de fax para servidor de red					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3; diversas soluciones de partners de innovación empresarial Xerox				
Máxima superficie de escaneado	A3				
Funciones de envío	Escanear a una o doble cara (hasta A3) Añadir a lista de envío (200 números como máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)				
Funciones de impresión de faxes	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida				
Resolución de transmisión	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
Funciones de fax: Fax por Internet					
Compatibilidad	Transmisión directa de documentos listos para imprimir a faxes de Internet y a programas de correo electrónico (SMTP) Recepción e impresión automática de documentos enviados por correo electrónico desde números de fax de Internet o programas de correo				
Acceso a directorios	Utiliza la libreta de direcciones unificada				
Enviar/recibir	Envío: TIFF multipágina, PDF, PDF/A Recepción: TIFF, MTIFF, PDF, PDF/A, PS, texto, PCL, PRN, JPEG				
Resolución	Desde 72 x 72 ppp hasta 600 x 600 ppp. Profundidad de bits: 1 bit (blanco y negro)				
Protocolos de red	SMTP (envío), POP3 (recepción)				
Cumplimiento normativo	Cumple la norma ITU-T T.37				
Funciones del fax autónomo					
Compatibilidad	ITU (CCITT) Grupo 3				
Velocidad/módems	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página/Adaptador de terminal analógico ATA con T38 (opcional)				
Compresión/velocidad	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
Resolución	Envío local: Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 600 x 600 ppp Recepción: Acepta todos los tamaños				

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Funciones para el envío de faxes	Fax LAN (fax desde el controlador de impresión) Reducción automática de transmisión de fax Página a página Estado de trabajos en la máquina Inicio diferido, Compaginar trabajo, Reenvío automático de favoritos en memoria Fax PSTN con portada automática Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 1000 contactos)
Funciones de recepción de fax	Impresión a una o a doble cara con o sin grapa Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado)/Selección Automática de la bandeja de salida Hasta 200 buzones protegidos con contraseña Recepción protegida Hora de recepción Retraso con respuesta automática Comodidad de 1 Toque
Reenvío de faxes	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax solo En recepción
Informes de fax	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura a petición, Informe de buzón, Informe de distribución
Acceso a directorios	Utiliza el fax del grupo de la libreta de direcciones unificada
Rellamada automática	Hasta 14 intentos (conforme a los requisitos del país) Intervalos de 1 a 25 minutos
Reenvío automático	Hasta 5 intentos
Gestión de dispositivos	
Compatibilidad de gestión	SNMP versión 1, SNMP Versión 2c y SNMP Versión 3 sobre TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), Recursos de host MIB RFC 2790, Impresora MIB RFC 3805, MIB alimentación sistema de imágenes PWG, Orquestador de parque, Vigilante de configuración
Xerox® CentreWare® Web	Aplicación con servidor web para administradores de red que permite gestionar impresoras con un navegador desde cualquier estación de trabajo, ya sea Windows, Unix o cualquier otro sistema operativo <ul style="list-style-type: none"> • Permite administrar impresoras que admitan SNMP de cualquier fabricante • Facilita la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas y actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de activos • Windows® 2008 x86 y x64 y R2x64 • Windows® 10 • Windows® Server® 2012 y 2012 R2 • Servidor Xerox Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. Xerox® Device Manager le ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Supervisión y solución de problemas con equipos • Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos • Funciones de recolección de uso, cobro y facturación
Orquestador del parque (Fleet Orchestrator)	El organizador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí a través de una conexión protegida entre pares. Se pueden compartir los siguientes datos: archivos de actualización de software, archivos clonados, archivos de aplicaciones 1 Toque
Novell NDPS/NEPS	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada.
Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción Xerox® están listos para su descarga. www.office.xerox.com/Software-Solutions
Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de Código de Barras Inteligente SAP R/3 (opcional)	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con Tipos de dispositivos Xerox® PostScript para entorno SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/Software-Solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opcional)	Permite imprimir racionalmente PostScript en impresoras multifunción Xerox® almacenando el software de Xerox® y las fuentes de códigos de barras en el disco duro de la impresora. Con este sistema pueden imprimirse códigos de barras desde cualquier aplicación (SAP cliente o servidor) que admita impresión PostScript. Si desea más información, visite www.office.xerox.com/Software-Solutions
Servidor web integrado de Xerox®: Página web integrada en el dispositivo	
Estado del dispositivo	Servidor web integrado en el controlador de red: <ul style="list-style-type: none"> • Estado y contenido de la bandeja • Estado de los consumibles • Mensajes de alerta • Panel de control remoto
Envío de trabajos	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS (requiere kit de impresión XPS), TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladradora, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y confidencial, guardar trabajo o reimprimir)
Administración del dispositivo	Simplifica la instalación en remoto de las opciones de los ajustes de configuración y administración del dispositivo. El Orquestador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información de forma segura. El uso compartido se realiza a través de una conexión protegida entre dispositivos que permite un nuevo modelo de comunicación donde los dispositivos tienen la capacidad de "hablar" entre sí y pasarse información/datos entre ellos. Los datos que se pueden compartir son archivos de actualización de software, archivos clonados y aplicaciones 1 toque.

Equipo multifunción Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Navegadores	Internet Explorer 10.x, 11.x Safari 10.x, 11.x, 12.x Mozilla Firefox 45.x y posterior Opera 25.x y posterior Chrome 48.x y posterior Edge 40.x y posterior		
Asistencia	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en la página web		
Idiomas admitidos	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe		
Servicios remotos			
Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de dispositivos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.		
Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)	Hace pedidos automáticos para equipos de impresión Xerox® basándose en el uso actual, con lo que se evita la necesidad de tener que gestionar manualmente el inventario de suministros.		
Contabilidad			
Contabilidad estándar de Xerox® (de serie)			
Supervisión	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico		
Contabilidad	Hasta 2497 cuentas de usuario (identificación de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)		
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz de usuario web o el panel de control del dispositivo en las herramientas El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV estándar. 		
Opciones de contabilidad: activación de contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)			
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto. Administración exhaustiva y generación de informes sobre el uso en el dispositivo de las funciones de copia, impresión, escaneado y fax de servidor. El programa Xerox Alliance Partners ofrece numerosas soluciones. Para obtener más información, visite www.xerox.com Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS El equipo requiere la autenticación de la cuenta en el servidor de un tercero que permite el uso de bases de datos de usuarios y cuentas más grandes. Acepta el inicio de sesión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red del tercero. Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de usuario contabilidad. 		
Consumibles	Descripción	Cantidad	Referencia
Consumibles			
Cartucho de tóner (sin contrato)	Incluye 2 cartuchos de tóner	100 000 páginas (50 000 páginas cada uno) ⁴	006R01683
Cartucho de tóner (con contador)	Incluye 2 cartuchos de tóner	100 000 páginas (50 000 páginas cada uno) ⁴	006R01604
Cartuchos de grapas	Acabadora de Oficina con realizador de folletos-- grapado por el centro (B8045/B8055/B8065/B8075 solamente)	2000 por cartucho (8000 grapas)	108R01158
	HVF y HVF con realizador de folletos (B8065/B8075/B8090 solamente) • Cartucho completo Cartucho de recambio	5000 por cartucho 5000 por cartucho (15 000 grapas)	008R12912 008R12898
	HVF con realizador de folletos, grapado por el centro (B8065/B8075/B8090 solamente)	2000 por cartucho (16 000 grapas)	008R12897
	Grapadora auxiliar (puede requerir superficie de trabajo), acabadora de Oficina • Cartucho completo • Cartucho de recambio	5000 por cartucho 5000 grapas por cartucho (15 000 grapas)	008R12964 008R12941
Unidad de imagen		Hasta 200 000 ⁵	013R00675

Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de un modo constante.

² Rendimiento mensual normal previsto; ³ Las capacidades expresadas se han calculado con papel de 75 g/m²; las cifras varían en función del gramaje; ⁴ Promedio de páginas estándar. Declarado con arreglo a la norma ISO/IEC 19752.

El rendimiento variará según el tamaño del papel, la superficie de impresión, la cobertura, el modo de impresión, la orientación del papel y los patrones de uso; ⁵ El rendimiento de 200 000 variará dependiendo de la longitud del trabajo, el tamaño/la orientación del papel y las velocidades de máquina

Retorne los consumibles de impresión gastados, según el programa de recogida, reciclaje y reutilización de Xerox Green World Alliance. Para obtener más información, visite www.xerox.es/gwa

Para obtener más información, visite www.xerox.es/oficina

© 2019 Xerox Corporation. Reservados todos los derechos. Xerox®, Xerox con la marca figurativa®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver® y SmartKit® son marcas comerciales de Xerox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Mopria® es una marca comercial de Mopria Alliance. Como partner de ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha determinado que este producto cumple con las normas de ENERGY STAR en lo relativo a eficiencia energética (excluye las configuraciones B8045 y B8055). ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los EE. UU. La información de este folleto está sujeta a cambios sin previo aviso. 22/20 PNO3862 AB85S-01SM



Especificaciones detalladas 11